



EM-N28MI

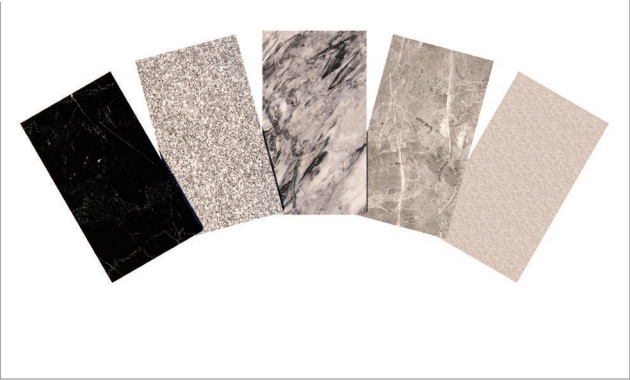

电性能参数	墨玉	繁星	星云	祥云	玉岩
最大功率 Pmax(W)	120	130	125	135	130
开路电压 Voc (V)	18.18	18.14	18.20	18.16	18.12
短路电流 Isc (A)	6.35	5.48	5.19	5.77	6.06
最大功率电压 Vmp (V)	16.70	16.66	16.72	16.68	16.65
最大功率电流 Imp (A)	6.01	5.19	4.87	5.47	5.74
组件效率 (%)	9.69%	8.37%	7.93%	8.81%	9.25%

STC : 光照强度 : 1000W/m² 电池温度 : 25℃ 大气质量=1.5

尺寸规格 (单位: mm)

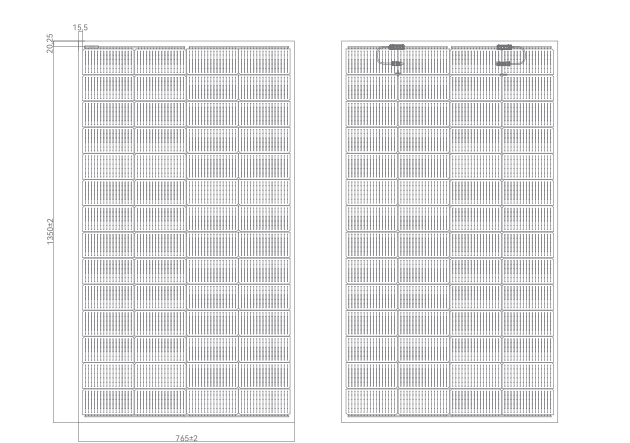

运行条件

最大系统电压	1500Vdc
最大保险丝额定值	30A
工作温度	-40℃~-85℃


温度特性

标称工作温度	45±2℃
峰值功率(Pmax)的温度系数	-0.29%/℃
开路电压(Voc)的温度系数	-0.25%/℃
短路电流(Isc)的温度系数	0.045%/℃

产品特性

	外观奢华 建筑风格自然高端
	A级防火 符合建筑标准
	高温工艺 不变色，不褪色
	N型TOPCon电池 更高发电效率


更多花纹(可定制)

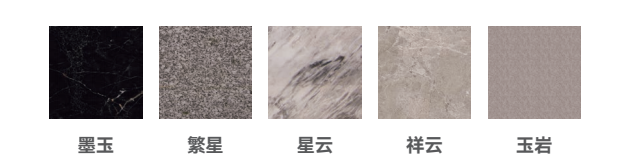

更多玻璃厚度(可定制)

玻璃厚度(mm):4/5/6/8/10
花纹、尺寸、形状、各种安装方式等更多定制化，请联系伊特纳


EM-N54MI

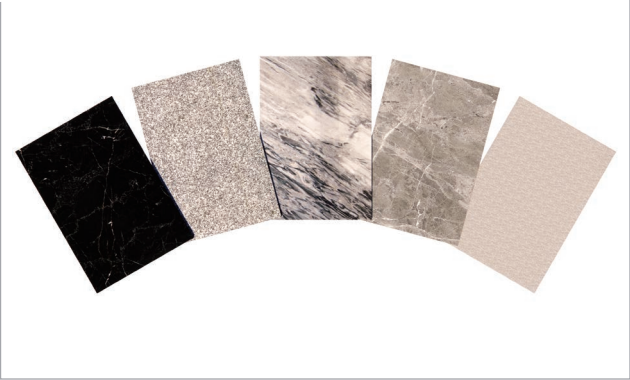

电性能参数	墨玉	繁星	星云	祥云	玉岩
最大功率 Pmax(W)	193	167	158	176	184
开路电压 Voc (V)	35.05	34.98	35.09	35.01	34.94
短路电流 Isc (A)	6.35	5.48	5.19	5.77	6.06
最大功率电压 Vmp (V)	32.21	32.14	32.25	32.17	32.10
最大功率电流 Imp (A)	6.01	5.19	4.92	5.47	5.74
组件效率 (%)	9.39%	8.11%	7.68%	8.54%	8.96%

STC : 光照强度 : 1000W/m² 电池温度 : 25℃ 大气质量=1.5

尺寸规格 (单位: mm)

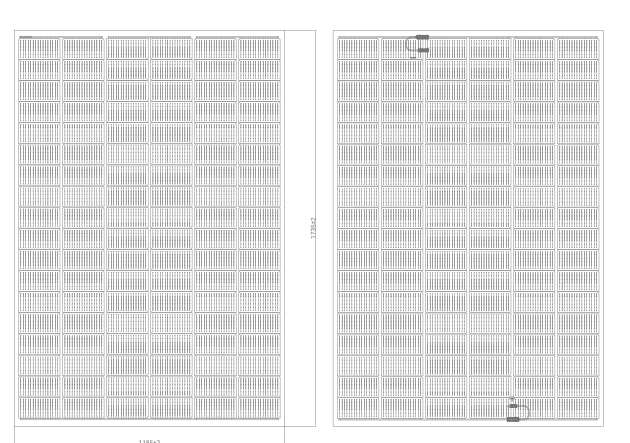

运行条件

最大系统电压	1500Vdc
最大保险丝额定值	30A
工作温度	-40℃~-85℃


温度特性

标称工作温度	45±2℃
峰值功率(Pmax)的温度系数	-0.29%/℃
开路电压(Voc)的温度系数	-0.25%/℃
短路电流(Isc)的温度系数	0.045%/℃

产品特性

	外观奢华 建筑风格自然高端
	A级防火 符合建筑标准
	高温工艺 不变色，不褪色
	N型TOPCon电池 更高发电效率

更多花纹(可定制)

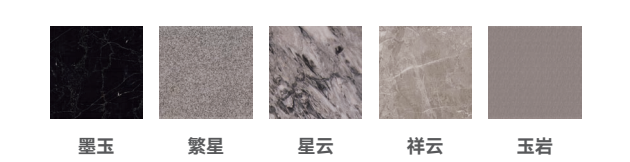

更多玻璃厚度(可定制)

玻璃厚度(mm):4/5/6/8/10
花纹、尺寸、形状、各种安装方式等更多定制化，请联系伊特纳